


LANMAR S.r.l.

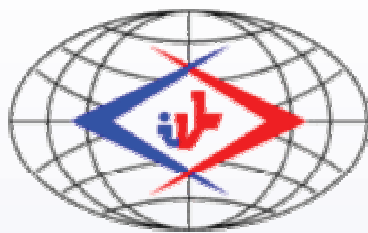

... energia in evoluzione

Località San Giorgio 2 - 25020 Capriano del Colle (Bs) Italia

Telefono 030/9747921 (6 linee) Fax 030/9748430

e-mail: info@lanmar.it

Web site : www.lanmar.it

PROTEZIONE CIVILE

MOBILUX 1-UNITÀ D' ILLUMINAZIONE PORTATILE

PROGETTATA E REALIZZATA APPOSITAMENTE PER IL PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE, L'UNITÀ MOBILUX 1 TROVA LARGO IMPIEGO COME IMPIANTO D' ILLUMINAZIONE PORTATILE. SENZA BISOGNO DELLA RETE NAZIONALE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DOTAZIONE DI SERIE:

- MOTORE DIESEL POTENZA CONTINUA 4 KVA = 3,2 KW
- MARCA : YANMAR - LOMBARDINI
- ALIMENTAZIONE A GASOLIO
- TENSIONE MONOFASE 220 VOLT
- FREQUENZA 50 HZ - 3000 GIRI / MIN
- BATTERIA AVVIAMENTO 45 AMP
- AVVIAMENTO ELETTRICO A MEZZO CHIAVE

IL GRUPPO ELETTROGENO, VIENE PROTETTO DAGLI URTI GRAZIE AL SUO TELAIO TUBOLARE E DAL TETTuccio IN LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A CALDO. L'UNITA' POSSIEDE APPOSITI AGGANCI PER L'ANCORAGGIO DELLA COLONNA FARI DURANTE IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO .

ANTENNA TELESCOPICA PNEUMATICA TIPO LUX - INTERAMENTE REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - VIENE SFILATA MANUALMENTE AGENDO SULLA POMPA PNEUMATICA MANUALE IN DOTAZIONE.

SU OGNI SINGOLO SFILO INOLTRE SONO APPLICATI DEI FERMI MANUALI CHE GARANTISCONO LA TENUTA DELLA COLONNA NEL TEMPO ANCHE IN PRESENZA DI MICRO - PERDITE DI ARIA .

DIMENSIONI:

LARGHEZZA	1 100 mm
LUNGHEZZA	600 mm
ALTEZZA CHIUSO	750 mm
ALTEZZA APERTO	5000 mm
PESO	110 Kg

IL MOBILUX 1 È DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON MOTORE DIESEL DI POTENZA CONTINUA 6,5 KVA = 5,2 KW.



MOBILUX 1 ANTENNA SFILATA



MOBILUX 1 ANTENNA CHIUSA

LUX – ANTENNE A SFILAMENTO PNEUMATICO



LUX 1
DOTATA DI:
TREPPIEDE
N.4 LAMPADE ALOGENE 500 WATT CADAUNA

LE ANTENNE TELESCOPICHE PNEUMATICHE SERIE LUX:
SONO COSTRUITE INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.
SONO MOLTO COMPATTE E LEGGERE
SONO DI FACILE TRASPORTO ANCHE IN LUOGHI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI.

MODELLO	ALTEZZA MASSIMA SOLO ANTENNA (mm)	ALTEZZA MINIMA SOLO ANTENNA (mm)	PORTATA MASSIMA ANTENNA(KG)	DIAMETRO Ø (mm)
LUX 1	4500	1270	10	66
LUX 2	6000	1460	14	80
LUX 3	7000	1625	14	80
LUX 4	8000	1835	12	80
LUX 5	9000	1950	12	80

ACCESSORI :

- ⇒ CENTRALINA DI COMANDO
- ⇒ TREPPIEDE DI SOSTEGNO
- ⇒ POMPA PNEUMATICA MANUALE
- ⇒ ELETTROCOMPRESSORE
- ⇒ PROIETTORI ALOGENI POTENZA 500/ 1000 WATT
- ⇒ GRUPPO ELETTROGENO D' ALIMENTAZIONE